


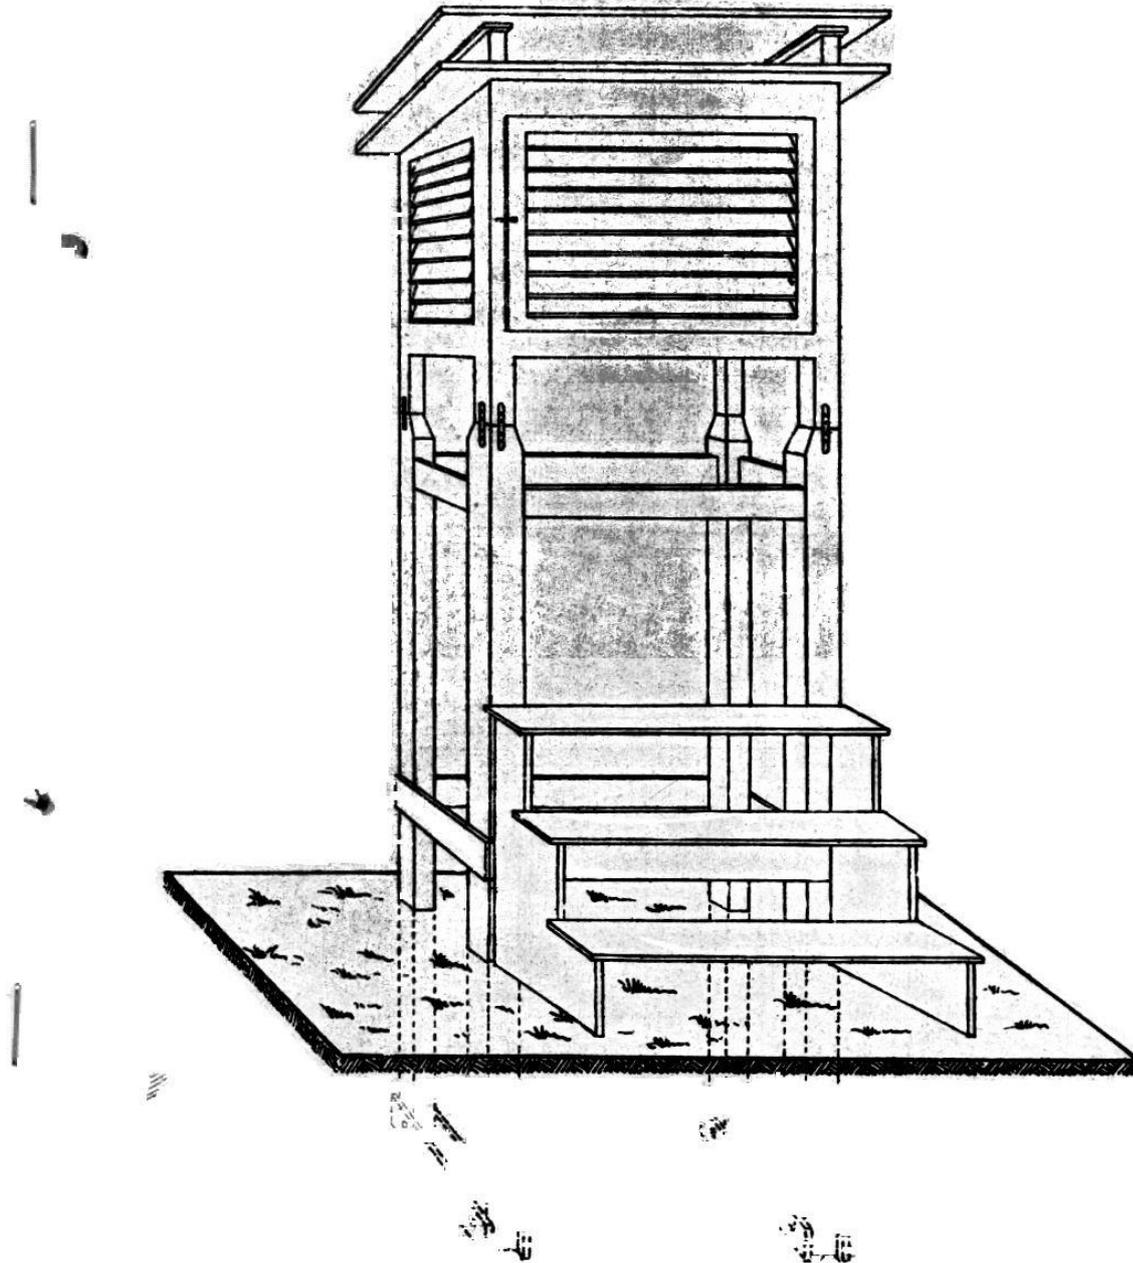
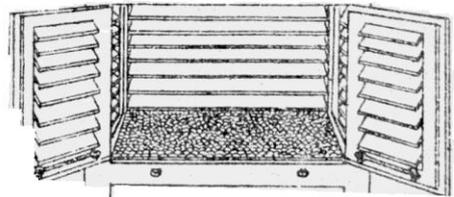



Velká zaluziová budka

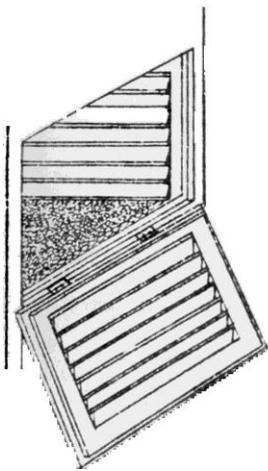

A B
C

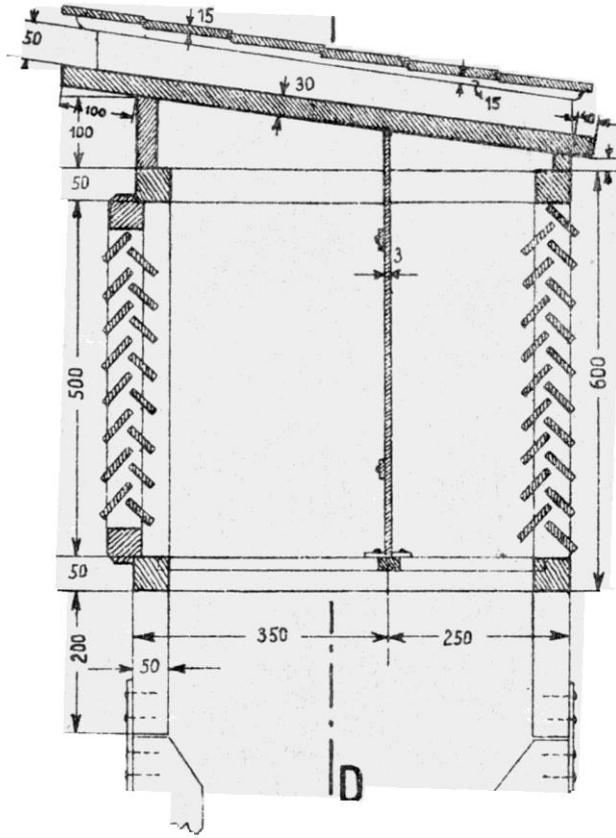

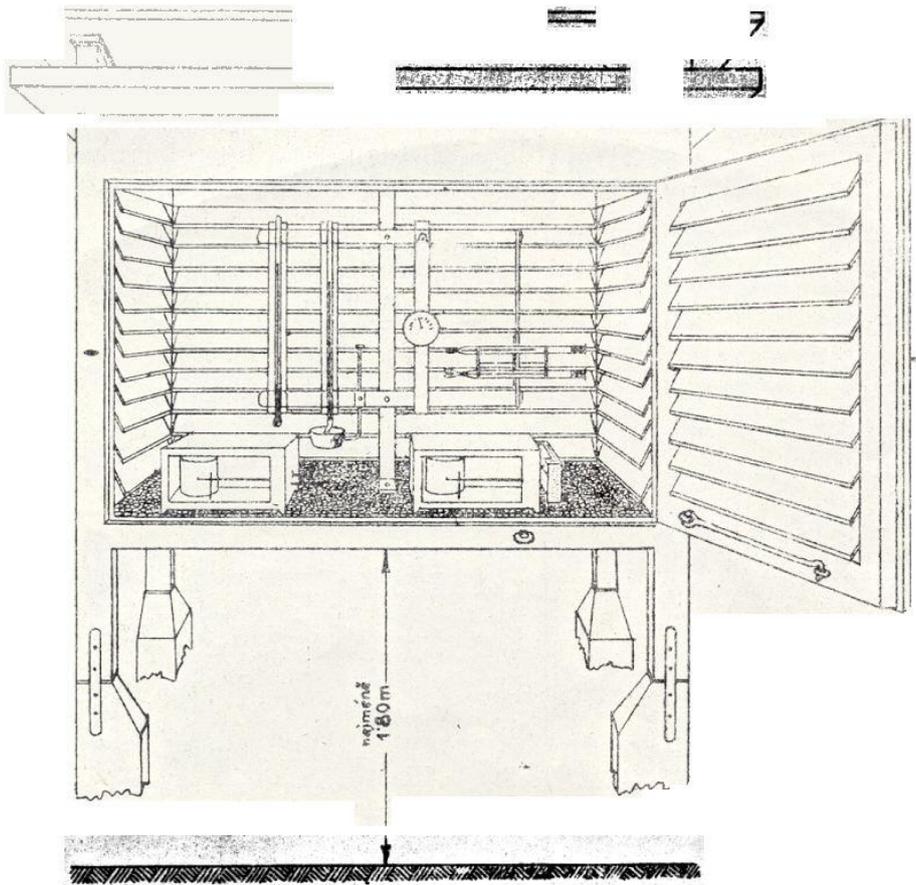


Všeobecné pokyny:

Za materiál na budku se hodí nejlépe modřín, příp. i jiné tuhé trvanlivé dřevo. Žaluzie jsou pevné, nepohyblivé; v koutech se mírně ohoblují, aby se daly do sebe spojit, dovnitř budky nesmí však svítit slunce kulíma. Dno budky je otevřené, až na dřevěné příčky a drátěné síto. Okna o velikosti asi 1 cm, síla drátu ϕ asi 1 mm. Železný kříž na zavěšení přístrojů tloušťka asi 3 mm. Síto i kříž dodá Státní meteorologický ústav. Dvířka budky možno otvírat podle přání p. pozorovatele buď s postranním otevíráním, nebo sklápěcí /viz náčrtky 1. a 2./

Zevně i uvnitř musí být budka natřena bílým emailem na fermežovém podkladě. Střecha budky nesmí být kryta dehtovým papírem ani plechem, natře se zevněž bílým emailem.

Podstavec možno sestavit až na místě; staví se tak, aby budka směřovala dvířky přesně na sever. Podstavec se skládá ze 4 noh aspoň 8×8 cm silných, dvakrátě příčkami stužených, asi 30 cm pod dnem budky a 30 cm nad vrchem země. Délka noh asi 2,75 m, část, která přijde do země /asi 75 cm/ se opálí nebo natře nějakou konzervující látkou /karbolínem/. Stojan musí být zasazen tak, aby budka stála pevně a neotřásala se. Dno budky musí být nejméně 1,80 m nad půdou. Budky nutno postavit tak vysoké, aby pozorovatel stoje na nejvyšším stupni viděl z vystupování a shýbání doprostřed budky.

Truhlář dodá celou budku s příslušenstvím, t.j. žaluziovou skříňku /podle náčrtu natřenou, podstavec, schůdky, a zámek na dvířka. Při podávání rozpisu zahrne se do obnosu celá budka s příslušenstvím, jak uvedeno.

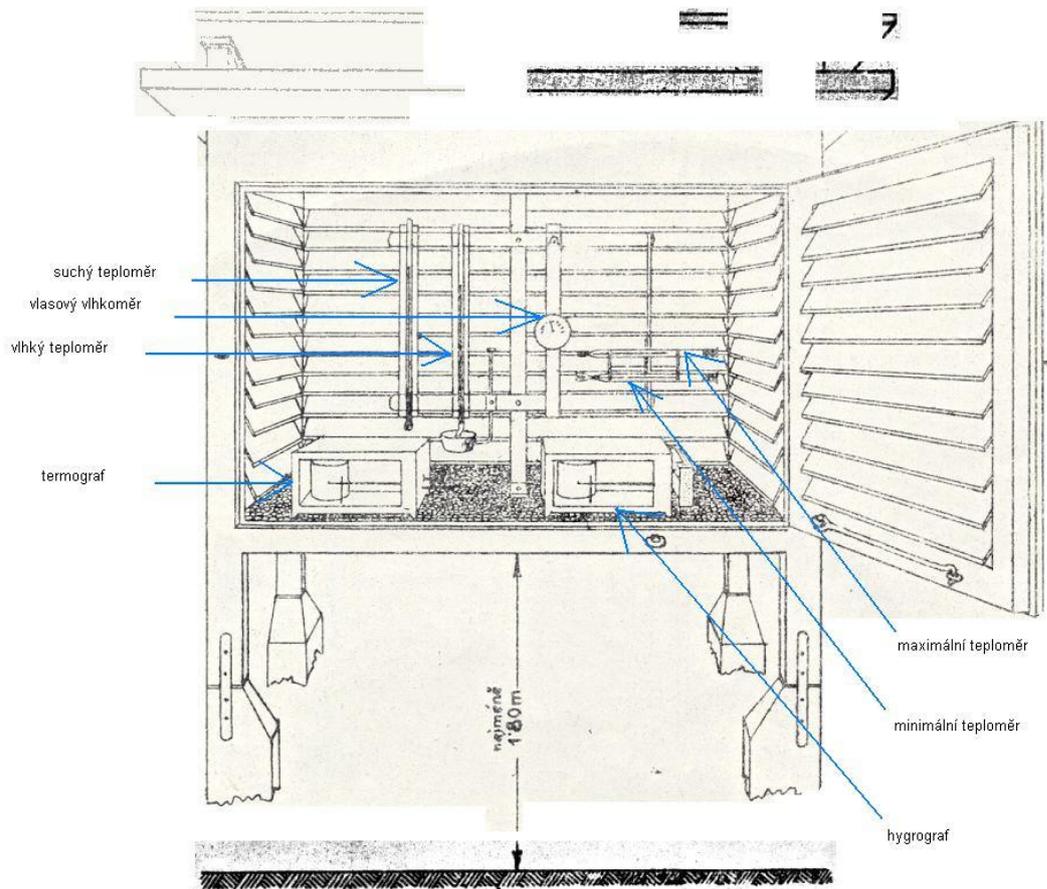

Všeobecné pokyny:

Za materiál na budku se hodí nejlepe modřín, příp. i jiné tuhé trvanlivé dřevo. Žaluzie jsou pevné, nepohyblivé; v koutech se mírně ohoblují, aby se daly do sebe spojit, dovnitř budky nesmí však svítit slunce kulíma. Dno budky je otevřené, až na dřevěné příčky a drátěné síto. Okna o velikosti asi 1 cm, síla drátu ϕ asi 1 mm. Železný kříž na zavěšení přístrojů o tloušťku asi 3 mm. Síto i kříž dodá Státní meteorologický ústav. Dvířka budky možno ovládnouti podle přání p. pozorovatele buď s postranním otevíráním, nebo sklápěcí /viz náčrtky 1. a 2./

Zevně i uvnitř musí být budka natřena bílým emailem na fermežovém podkladě. Střecha budky nesmí být kryta dehtovým papírem ani plechem, natře se vně bílým emailem.

Podstavec možno sestavit až na místě; staví se tak, aby budka směřovala dvířky přesně na sever. Podstavec se skládá ze 4 noh aspoň 8 x 8 cm silných, dvakrát příčkami stužených, asi 30 cm pod dnem budky a 30 cm nad vrchem země. Délka noh asi 2,75 m, část, která přijde do země /asi 75 cm/ se opálí nebo natře nějakou konzervující látkou /karbolinem/. Stojen musí být zasazen tak, aby budka stála pevně a neotřásala se. Dno budky musí být nejméně 1,80 m nad půdou. Nohy nutno postavit tak vysoké, aby pozorovatel stoje na nejvyšším stupni viděl z vystupování a shýbání doprostřed budky.

Truhlář dodá celou budku s příslušenstvím, t.j. žaluziovou skříňku /podle předpisu natřenou, podstavec, schůdky, a zámek na dvířka. Při podávání rozpisu zahrne se do obnosu celá budka s příslušenstvím, jak uvedeno.